

## G-CROSS専用ソーラー発電機


フレキシブルな  
アモルファスシリコン素材



丸めて専用バッグに収納可能




ケーブルを挿すだけで即充電

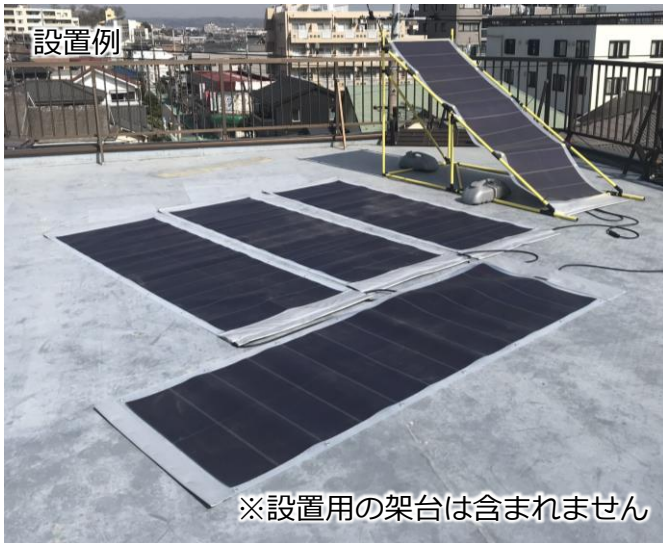

設置例

※設置用の架台は含まれません

- 災害時などの長期停電状態や、無電力地域でもG-CROSSを通じリフィルバッテリーを充電することができるオプション
- フレキシブルな素材でできているため、テント・建物・車両の屋根や、フェンス、地面などどこにでも設置可能
- 細く丸めて収納できるため、収納場所もコンパクトで持ち運びも簡易に行うことができる

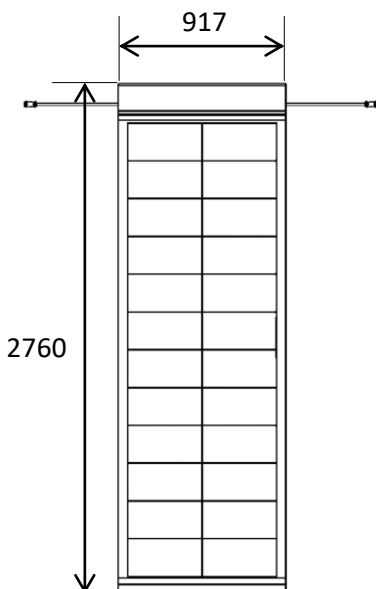

G-CROSS専用ソーラー発電機	
型番	MLSC-002
内容物	MLGS-AP130S×5枚、専用収納バッグ×5個、 収納用巻き芯×5本、アルミバー×10本、 延長ケーブル5m×1本、取扱説明書
材質	アモルファスシリコン ETFEフィルム
最大出力	575W (115W×5)
最大出力動作電圧	DC 34.9V
最大出力動作電流	3.3A
重量	3.9Kg (パネル1枚あたり)
外形寸法	全幅917mm×全長2760mm×厚さ1mm
充電時間	約4時間 (リフィルバッテリー1本あたり、ソーラー発電機5枚使用時)


## リフィルバッテリー専用チャージャー

Refill Battery Charger



- リフィルバッテリーを充電するためのチャージャー
- G-CROSSがない場所でも充電することができる

型番	MLB-RC01
入力	100V-240V 5.8A-2.9A 50-60Hz
出力	DC29V 20A
充電時間	4時間
サイズ	約 W265mm×D265mm×H219mm
重量	約5.5Kg
付属	AC100Vケーブル

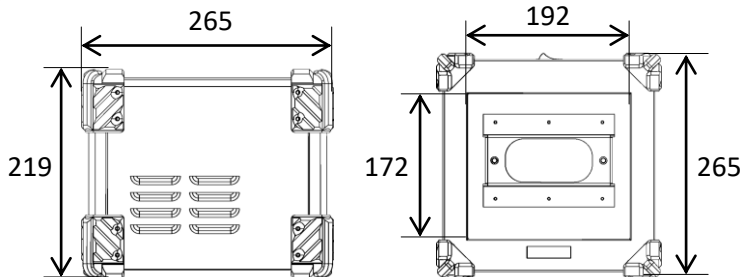

## リフィルバッテリー専用アウトプットデバイス(500W)

Refill Battery Outputdevice



- リフィルバッテリーからAC100V出力するデバイス
- G-CROSS本体がなくても500Wまで電力を供給できる

型番	MLB-RDC401
入力	DC24V
出力	AC100V 50/60Hz切り替えスイッチ付き 500W (連続使用時)
サイズ	約 W265mm×D265mm×H219mm
重量	約5.5Kg

